

# URSUS

Informator nr 3 (104)

Lipiec 1977 r.

## Ciągnik Ursus C-385

### Zmiany w katalogu części

Podajemy aktualne numery katalogowe części ujętych w następujących zespołach: 002, 003, 005, 014, 108, 205, 231, 245, 246, 247, 267, 271, 276, 350, 413, 450 oraz 452. W zamieszczonych

tablicach numery pozycji części odpowiadają numerom pozycji w tablicach katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-385, wydanie 1976 r.

Tablica 1  
ZESPÓŁ 002  
KADŁUB SILNIKA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
		<b>Części z wymiarami naprawczymi</b>		74'''	0080.002.228	Panewka dolna łożyska głównego (III naprawa)	2
71'	0080.002.168	Panewka górna łożyska głównego (I naprawa)	2	74'''	0080.002.088	Panewka dolna łożyska głównego (IV naprawa)	2
71''	0080.002.028	Panewka górna łożyska głównego (II naprawa)	2	75'	0080.002.178	Panewka dolna łożyska głównego (I naprawa)	2
71'''	0080.002.238	Panewka górna łożyska głównego (III naprawa)	2	75''	0080.002.038	Panewka dolna łożyska głównego (II naprawa)	2
71''''	0080.002.098	Panewka górna łożyska głównego (IV naprawa)	2	75'''	0080.002.248	Panewka dolna łożyska głównego (III naprawa)	2
72'	0080.002.148	Panewka górna łożyska głównego (I naprawa)	3	75''''	0080.002.108	Panewka dolna łożyska głównego (IV naprawa)	2
72''	0080.002.008	Panewka górna łożyska głównego (II naprawa)	3	76'	0080.002.208	Pierścień oporowy dolny (I naprawa)	2
72'''	0080.002.218	Panewka górna łożyska głównego (III naprawa)	3	76''	0080.002.078	Pierścień oporowy dolny (II naprawa)	2
72''''	0080.002.048	Panewka górna łożyska głównego (IV naprawa)	3	76'''	0080.002.278	Pierścień oporowy dolny (III naprawa)	2
73'	0080.002.188	Panewka dolna łożyska głównego (I naprawa)	1	76''''	0080.002.138	Pierścień oporowy dolny (IV naprawa)	2
73''	0080.002.058	Panewka dolna łożyska głównego (II naprawa)	1	77'	0080.002.198	Pierścień oporowy górny (I naprawa)	2
73'''	0080.002.258	Panewka dolna łożyska głównego (III naprawa)	1	77''	0080.002.068	Pierścień oporowy górny (II naprawa)	2
73''''	0080.002.118	Panewka dolna łożyska głównego (IV naprawa)	1	77'''	0080.002.268	Pierścień oporowy górny (III naprawa)	2
74'	0080.002.158	Panewka dolna łożyska głównego (I naprawa)	2	77''''	0080.002.128	Pierścień oporowy górny (IV naprawa)	2
74''	0080.002.018	Panewka dolna łożyska głównego (II naprawa)	2				

W silniku Z 7501 (zespół 002, tablica 1) wprowadzono cztery wymiary naprawcze panewek głównych i korbowodowych oraz pierścieni oporowych, podobnie jak w silniku Z 8601. Te same panewki główne i korbowodowe oraz pierścienie oporowe montuje się w silniku Z 7501 i 8601.

Tablica 2  
ZESPÓŁ 003  
UKŁAD KORBOWY

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
9	0080.003.046	Tulejka główki korbowodu (od nr silnika 34000 zamiast 0080.003.043)	4
12	0080.003.903	Pierścień tłokowy 110 x 6 (do nr silnika 34750)	4
12a	0080.003.908	Pierścień tłokowy 110 x 6 (od nr silnika 34751)	4
13	0080.003.902	Pierścień tłokowy 110 x 3 (do nr silnika 34750 szt. 8)	4



C.d. tablicy 2

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
14	0080.003.901	Pierścień tłokowy chromowany 110 × 3 (do nr silnika 34750)	4
14a	0080.003.911	Pierścień tłokowy 110 × 3 (od nr silnika 34751)	4
27	0080.600.136	Kolek walcowy (zamiast 0080.003.136)	1
31	0080.003.912	Pierścień tłokowy 110 × 3 (od nr silnika 34751)	4
—	0080.003.029	Korbowód (poz. 9, 10, 19 — 21 zamiast 0080.003.999)	4
Części z wymiarami naprawczyymi			
17'	0080.003.02	Panewka korbowodu (I naprawa)	8
17''	0080.003.008	Panewka korbowodu (II naprawa)	8
17'''	0080.003.028	Panewka korbowodu (III naprawa)	8
17''''	0080.003.018	Panewka korbowodu (IV naprawa)	8

Pierścienie tłokowe (zespół 003, tablica 2) trzeba montować w kolejności pokazanej na rysunku 1 znakiem w kierunku dna tłoka.

Tablica 4  
ZESPÓŁ 005  
GŁOWICA CYLINDRÓW


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
25	99.1696	Śruba M8 × 22 chrom. (do nr silnika 17666 — szt. 1, od nr 34751 zamiast 0054/21-061/4)	8
51	0080.005.103	Nakrętka M14 × 1,5-8 chrom (od nr silnika 39570 zamiast 0054/23-133/1)	18
61	0080.005.093	Końcówka przewodu wydechowego (do nr silnika 6499)	1

Tablica 22  
ZESPÓŁ 108  
SKRZYŃNIA POŚREDNIA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
32	0080.108.082	Tulejka (od nr 13001 zamiast 0080.108.074)	1
46	0054/28-012/4 PN-58/M-82001	Zawleczka 5 × 28 cynk. (do nr 20400)	1
47	0054/61-011/5 PN-67/M-82006	Podkładka okrągła 17 cynk. (do nr 20400)	1
64	0080.108.80	Rura ssąca (od nr 21100 zamiast 0080.108.60)	1

Tablica 32  
ZESPÓŁ 205  
ZWROTNICE WYSUWNE NIERESOROWANE

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1a	0054/53-010/9 PN-73/C-94300	Opona 7,5-20/6PR-ANP-61 (od nr 15671 zamiast 0080.205.902)	2

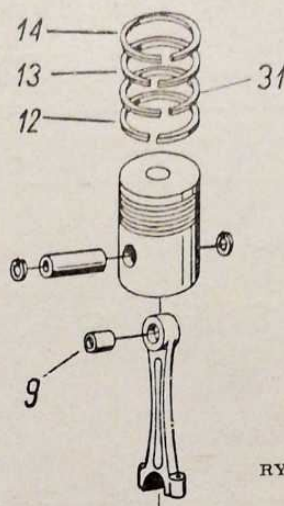

RYŚ. 1. Układ korbowy; oznaczenia na rysunku zgodnie z tablicą 2

Tablica 15  
ZESPÓŁ 0014  
PRZEWODY WYDECHOWE GÓRNE

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
7	0080.014.010	Tłumik wydechu (do nr silnika 6499)	1
7a	0080.014.040	Tłumik wydechu (od nr silnika 6500)	1
8	0070.014.016	Obejma tłumika (do nr silnika 6499)	1
9	0054/23-131/0 PN-58/M-82144	Nakrętka M8-5 chrom. (do nr silnika 6499)	2
10	0054/61-120/9 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. (do nr silnika 6499)	2
11	0080.014.015	Pręt obejmy tłumika (do nr silnika 6499)	1

W zespole 014 (tablica 15) anulowano obejmę, a końcówkę przewodu wydechowego przyspawano do płaszcza tłumika.

Tablica 38  
ZESPÓŁ 231  
HAMULEC RĘCZNY Z WYRÓWNIWACZEM

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
28	0080.231.033	Łącznik (od nr 14330 zamiast 0080.295.075)	2



Tablica 44  
ZESPÓŁ 245  
OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE I TYLNE

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
3	0054/61-230/8 PN-59/M-82030	Podkładka (do nr 9766—szt. 14, od nr 16470 zamiast 0080.245.002)	10

Tablica 45  
ZESPÓŁ 246  
OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE DODATKOWE I

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
3	0054/61-230/8 PN-59/M-82030	Podkładka (od nr 16470 zamiast 0080.245.002)	2

Tablica 46  
ZESPÓŁ 247  
OBCIĄŻNIKI PRZEDNIE DODATKOWE II

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
3	0054/61-230/8 PN-59/M-82030	Podkładka (od nr 16470 zamiast 0080.245.002)	4

Tablica 49  
ZESPÓŁ 271  
ZWROTNICE RESOROWANE Z KOŁAMI 7,50-20

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
35	0080.271.032	Pierścień osadczy (do nr 13081)	2
58a	054/53-010/9	Opona 7,5-20/6PR-ANP-5I (od nr 15671 zamiast 0080.205.902)	2


Tablica 50  
ZESPÓŁ 276  
SERWOMECHANIZM KIEROWNICZY

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
5	0080.276.011	Wał (do nr 13922)	1	16	0080.276.016	Tulejka dystansowa (do nr 13922)	1
5a	0080.276.084	Wał (od nr 13923)	1	16a	0080.276.001	Tulejka dystansowa (od nr 13923)	1
6	0080.276.013	Kolek ustalający (do nr 13922)	1	17	0080.276.002	Segment zębaty (do nr 13922)	1
6a	0080.276.085	Kolek ustalający (od nr 13923)	1	17a	0080.276.082	Segment zębaty (od nr 13923)	1
7	0080.276.014	Pierścień oporowy (do nr 13922)	1	18	0080.276.005	Tuleja mimośrodowa (do nr 13922)	1
7a	0080.276.086	Pierścień oporowy (od nr 13923)	1	18a	0080.276.083	Tuleja mimośrodowa (od nr 13923)	1
12	0080.276.015	Pokrywa (do nr 13922)	1	22	0054/51-054/7 PN-64/M-73093	Pierścień uszczelniający 85 × 2 (do nr 13922 szt. 2)	3
12a	0080.276.087	Pokrywa (od nr 13923)	1	56	0080.600.086	Pierścień uszczelniający	2
13	0054/51-054/4 PN-64/M-73093	Pierścień uszczelniający 80 × 2 (do nr 13922)	1	57	0080.276.024	Tłok	1
14	0054/51-012/7 PN-72/M-86964	Pierścień uszczelniający A58 × 80 × 10 (od nr 13923 zamiast 0054/51-013/8/)	1	—	0080.276.010	Dźwignia (do nr 13922)	1
15	0054/32-018/3 PN-55/M-86220	Łożysko stożkowe 30210 (od nr 13923 zamiast 0054/32-012/3)	1	—	0080.276.000	Dźwignia (od nr 13923)	1

Tablica  
ZESPÓŁ 267  
OPONY 12,4/11-24

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba szt. w ciągniku C-385A
1	0080.267.010	Obręcz W9 × 24 ze wspornikiem dla kół 12,4/11-24	2
2	0080.267.902	Opona 12,4/11-24 (od nr 770 zamiast 0054/53-011/4 opona 11,2/10-24)	2
3	973762	Ochroniacz dętki — dla kół 12,4/11-24	2
4	0080.267.901	Dętka 12,4/11-24 (od nr 770 zamiast 0054/53-021/2 dętka 11,2/10-24)	2
5	0054/21-164/4	Śruba M16 × 1,5 × 110-8,8 PN-74/M-82101	12
6	51453012	Podkładka	12
7	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta 16,3 PN-65/M-82029	12
8	0054/23-133/8	Nakręta M16 × 1,5-8 PN-58/M-82144	12

Do ciągnika Ursus C-385A montuje się koła przednie 12, 4/11-24 (zespół 267) zamiast kół 11, 2/10-24.

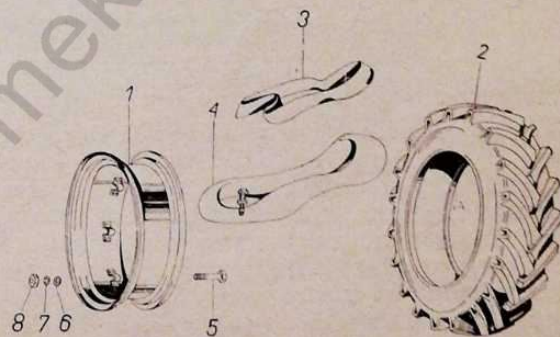

rys. 2. Koła przednie 12,4/11-24; oznaczenia zgodne z tablicą zespołu 267